

Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020602
MPD 2011 GRAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00020602	Výkon plynový [kW]	36.000
Šířka netto [mm]	995	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	835	Typ vývinu páry	Nástřik
Výška netto [mm]	1850	Počet GN / EN zařízení	20
Hmotnost netto [kg]	270.00	Velikost GN / EN zařízení	GN 1/1
Příkon elektrický [kW]	0.300	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Max. výška vkládané GN [mm]	65

Technický list

Technický výkres



Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model


Sap kód

00020602

MPD 2011 GRAM

Skupina artiklů

Konvektomaty

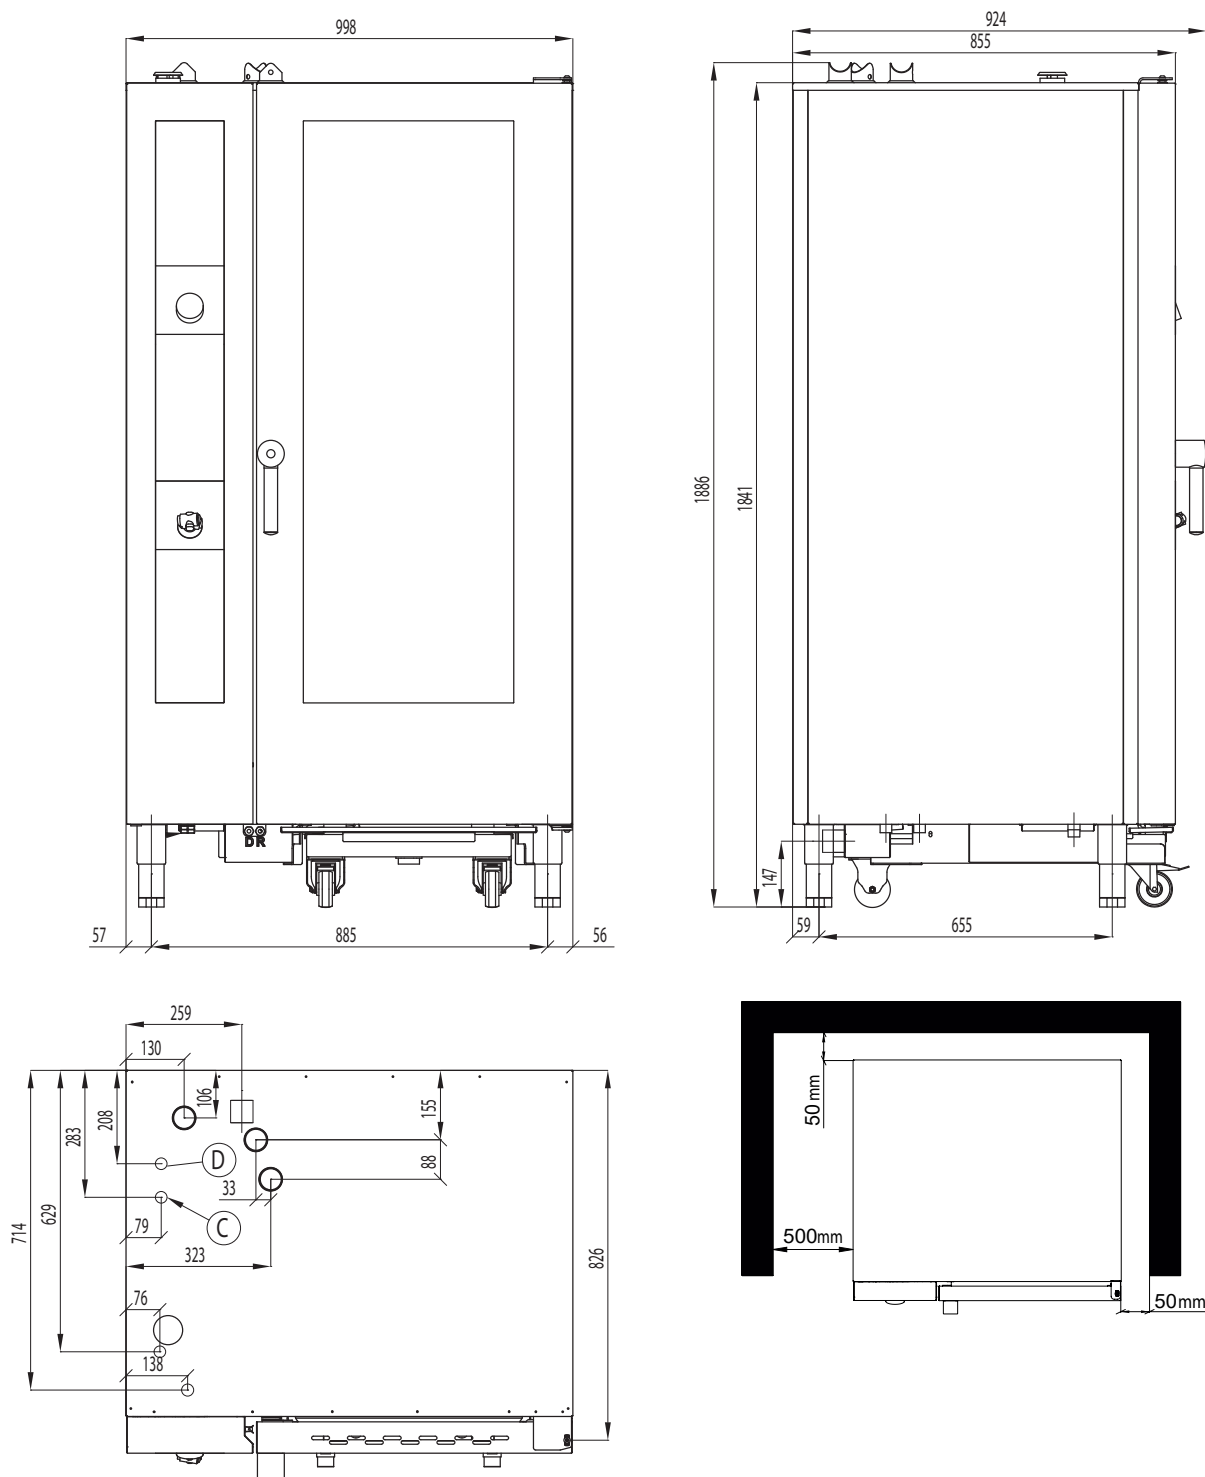

Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020602
MPD 2011 GRAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

- 1** | **Systém rychlé ventilace komory**
rychlé odvětrání pachů
– úspora času a nákladů
- 2** | **Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 3** | **Osvětlení varné komory LED**
přehled uvnitř konvektomatu
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch
- 4** | **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 5** | **Výškově nastavitelné nožičky**
variabilita provozu
– možnost nastavení výšky
- 6** | **Ovládání pomocí jediného knoflíku**
jednoduchost
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 7** | **Vozík**
vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů
- 8** | **Přednastavené programy vaření**
možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich
– úspora času a nákladů
- 9** | **Režim vaření „One Touch“**
okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“
– úspora času a nákladů
- 10** | **Easy service**
možnost vaření různých pokrmů v jednom čase
– úspora času a nákladů

- 11** | **Super Steam**
možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti
– chutné vyvážené pokrmy
- 12** | **Funkce Hold**
možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání
– úspora času a nákladů
- 13** | **Regenerační funkce**
regenerace pokrmů
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,
- 14** | **Rack control**
možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě
– úspora času a nákladů

Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020602
MPD 2011 GRAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00020602

2. Šířka netto [mm]:

995

3. Hloubka netto [mm]:

835

4. Výška netto [mm]:

1850

5. Hmotnost netto [kg]:

270.00

6. Šířka brutto [mm]:

1150

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

300.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Výkon plynový [kW]:

36.000

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Materiál:

AISI 304

16. Barva zařízení:

Nerezové

17. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

480

18. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

660

19. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

1430

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Typ ovládní:

Dotykové + knoflík

22. Doplnující informace:

Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

23. Typ vývinu páry:

Nástřík

24. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

25. Funkce odloženého startu:

Ano

26. Delta T tepelná úprava:

Ano

27. Automatický předehřev:

Ano

28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020602
MPD 2011 GRAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Vaření přes noc:

Ano

30. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

31. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

32. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

33. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

34. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

35. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

36. Typ osvětlení:

LED

37. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

38. Reverzibilní ventilátor:

Ano

39. Funkce udržovací skříňe:

Ano

40. Sonda:

ano

41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

65

42. Vnitřní osvětlení:

Ano

43. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

44. Počet ventilátorů:

1

45. Počet rychlostí ventilátoru:

6

46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

47. Konstrukce dveří:

Ovětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

48. Počet kroků receptu:

9

49. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

50. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

51. Počet GN / EN zařízení:

20

52. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

53. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

54. Max. výška vkládané GN [mm]:

65